

サニセーフⅡ

ドア HG・CGタイプ 引戸 C・Sタイプ 折戸 Sタイプ

折戸Sタイプ リフォーム枠 色追加版



Sani SafeⅡ

Bathroom Door Series




2014.3

業務用
表示価格には、消費税
は含まれておりません
第1版

商品ラインアップ Sani Safe II Bathroom Door Series Line Up

機能いろいろ「サニセーフⅡ」。
浴室の設計に合わせて開閉タイプが選べます。

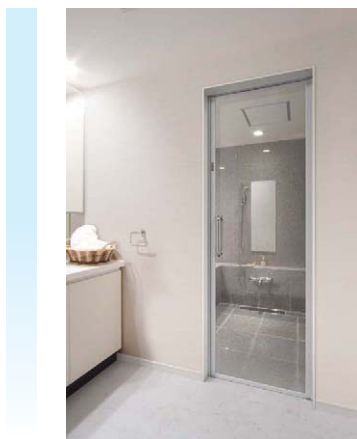

ドア HGタイプ



ドア CGタイプ

Door ドア

HGタイプ [親子 / 片開き]
CGタイプ



引戸 Cタイプ [三枚片引き戸] ZUTTO

Sliding Door 引戸

Cタイプ [三枚片引き戸] ZUTTO
Sタイプ [引込み戸 / 片引き戸]



折戸 Sタイプ [折りたたみ戸]

Folding Door 折戸

Sタイプ [折りたたみ戸]



ドア HGタイプ [親子 / 片開き]



半外付

S7: マットシルバー
→ P.04

ドア CGタイプ



半外付 内付

※中棧仕様除く

B1: ブラウン
YW: ホホワイト
→ P.06

ドア HGタイプ 商品特長 — P.04

[親子 / 片開き]

- 規格表 — P.14
- 技術資料 — P.20
- 納まり図 — P.36

ドア CGタイプ 商品特長 — P.06

- 規格表 — P.15
- 技術資料 — P.20
- 納まり図 — P.38

引戸 Cタイプ [三枚片引き戸] ZUTTO



バリアフリー 半外付

B1: ブラウン
YW: ホホワイト
→ P.08

引戸 Sタイプ [引込み戸 / 片引き戸]



外付 半外付
引込み戸 片引き戸

B1: ブラウン
YW: ホホワイト
→ P.10

引戸 Cタイプ 商品特長 — P.08

[三枚片引き戸] ZUTTO

- 規格表 — P.16
- 技術資料 — P.26
- 納まり図 — P.41

引戸 Sタイプ 商品特長 — P.10

[引込み戸 / 片引き戸]

- 規格表 — P.17
- 技術資料 — P.26
- 納まり図 — P.42

折戸 Sタイプ [折りたたみ戸]



外付 内付 RC リフォーム 取替

2014年3月発売予定
アタッチメント工法用にB1色、カバー工法用にB1・YW色を追加

設定色

外付型	B1・YW
内付型*	B1・YW・YS
RC枠	YW・YS
リフォーム枠 上下アタッチメント工法用	B1・YW・YS
リフォーム枠 四方アタッチメント工法用	B1・YW・YS
リフォーム枠 カバー工法用	B1・YW・YS
取替障子	B1・YW・YS

B1: ブラウン
YW: ホホワイト
YS: シルバー
→ P.12

※ノックダウンはYWのみ

折戸 Sタイプ 商品特長 — P.12

[折りたたみ戸]

- 規格表 — P.18
- 技術資料 — P.31
- 納まり図 — P.44

[RC枠]

- 規格表 — P.18
- 技術資料 — P.31
- 納まり図 — P.44

[リフォーム枠]

- 商品特長 — P.13
- 規格表 — P.18
- 技術資料 — P.31
- 納まり図 — P.46

[取替障子]

- 商品特長 — P.13
- 規格表 — P.18
- 技術資料 — P.31

一緒に考えるならこんな窓



エコ内窓 プラマードU 浴室仕様 (新築・リフォーム向)
今ある窓の内側に簡単リフォームで二重窓に。断熱効果を高めてヒートショックを解消し、家庭内事故を未然に予防します。



リモデルウインドウ (リフォーム向)
システムバスとの同時リフォームにオススメ。壁工事不用で室内施工が可能。現場調査から施工まで、工程に無理なく組み合います。



浴室スクリーン窓 (新築向)
浴室で一番心配な、屋内から躯体への漏水防止機能を備えた浴室用の片引き窓です。フラットな枠形状と隠し枠構造で、すっきりとしたデザインを実現。



サニセーフⅡ 折戸 Sタイプ リフォーム用商品

浴室ドアが古くなったので、
なんとかしたい…。




■ 簡単な工事で扉を交換したい方におすすめ アタッチメント工法なら、スピーディー・簡単施工でリフレッシュ!



- ◎既設枠内に納まるので、壁工事や内部造作が不要で施工にかかる時間も費用も抑えられます。
- ◎段差、有効開口は施工前とほとんど変わりません。
- ◎既設品のメーカーを問わず対応可能です。


リフォーム枠 上下アタッチメント工法用

リフォーム枠 四方アタッチメント工法用



既設枠	
ドア	折戸
△	○


※ドアの場合、丁番などの跡が見えてしまいます。
※既設枠に34.5mm以上の見込み寸法が必要です。
※たて枠AT材の交換が必要です。



既設枠	
ドア	折戸
○	○


※既設枠に34.5mm以上の見込み寸法が必要です。

■ 扉も枠も新しくしたい方におすすめ カバー工法なら、枠も扉も新品に!

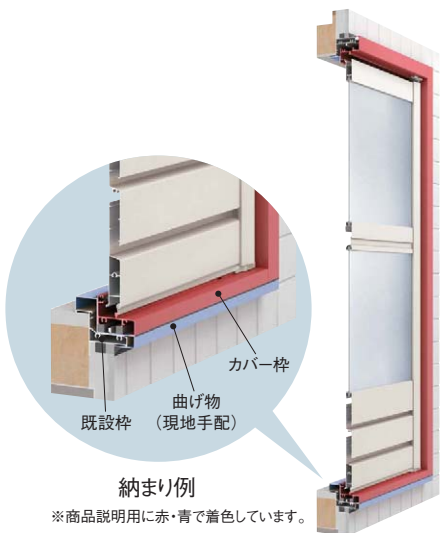

- ◎既設枠を新しい枠でカバーするので、まわりの壁を傷めず、キレイに仕上がります。
- ◎扉も枠も新しくしたい方におすすめです。

リフォーム枠 カバー工法用



既設枠	
ドア	折戸
○	○

おまかせ
ください

サニセーフⅡ リフォーム枠


- 上下アタッチメント工法用
- 四方アタッチメント工法用
- カバー工法用

サニセーフⅡ 取替障子

短時間で!

低コストで!


快適キレイ!

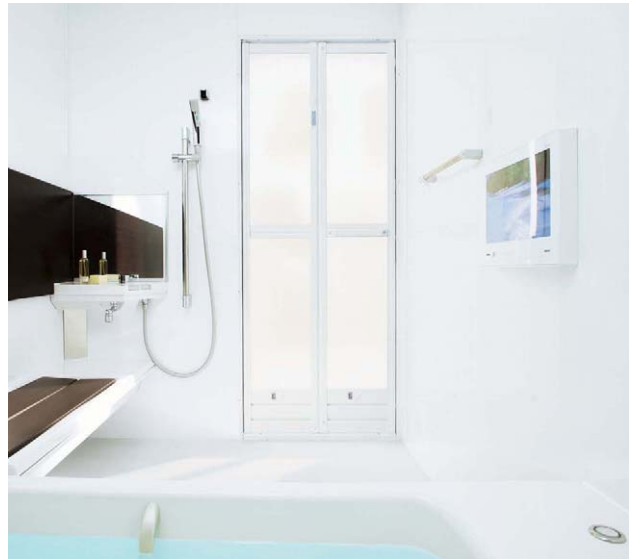

リフォームの流れ(アタッチメント工法用を使用した場合)

扉は完成品で到着! アタッチメント工法で簡単施工!

- ①採寸・発注
- ②完成品のお届け
- ③扉をはずしてアタッチメント取付け
- ④シーリング
- ⑤吊り込み
- ⑥完成!

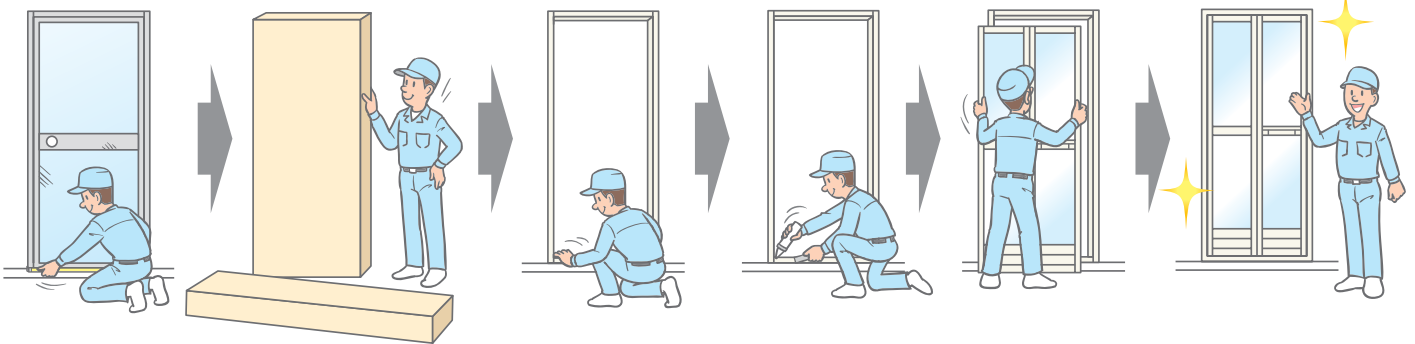

※リフォーム枠施工のご注意...全ての現場にリフォーム枠が対応できるわけではありません。寸法や現場状況をご確認のうえご採用ください。


扉のみの交換でリフレッシュ!

取替障子なら折戸本体のみの交換が可能です!

- ◎折戸本体のみの交換で済ませたい方におすすめです。
- ◎既設障子の規格により3タイプから選択できます。

年代	商品規格
1986~1990	ND-30・31
1990~1997	ND-32・33・34・35
1995~1997	ND-36・37・38・39
1986~1997	XD-NS
1996~2001	ND-S・ND-SR
1996~2001	ND-CB・ND-SB
2000~	2ND-S・2ND-SB・2ND-CB
2000~	2ND-RC・XD-2NS

取替障子



既設枠	
ドア	折戸
×	○

※既設品がYKK AP製の場合に限ります。

さらに...

浴室ドアと一緒に窓のリフォームもお考えなら
ブラマードU浴室仕様がおすすめ!



今ある窓の内側に簡単リフォームで二重窓に。

Door HG-type

ドア HGタイプ

余計なものを排除したスリムな意匠性と快適性を追求したドア。
親子ドアと片開きドアの2タイプをご用意しています。

親子ドア

浴室側



DYS70038

脱衣室側



DYS70037

ドア HGタイプ

規格表
P.14

技術資料
P.20

納まり図
P.36

ポイント

強化ガラス

面材は浴室と洗面所につながりをもたらす強化ガラス。
強化ガラス(6mm厚)に飛散防止フィルムを貼り、万が一割れてもけがをしにくいよう安全に配慮しています。
透明、乳白のどちらかをお選びいただけます。



透明ガラス

DYXX0104



乳白ガラス

DYXX0105

ハンドル

しっかりつかめて使いやすい大型のステンレス製ハンドルです。



DYXX0097

錠

浴室側と脱衣室側の両方に、操作性のよい錠を装備しています。



解錠状態

DYXX0098

ラッチ機能

戸先にはアアを保持するローラーラッチがついているので、ワンアクションで楽に開閉できます。




DYXX0097

ディテール

開閉式のたて枠

脱衣室側のたて枠を開いて清掃することができるので、お手入れの難しかった換気口内部も清潔に保つことができます。



通常の状態

DYXX0113



たて枠を開いた状態

DYXX0103

ピボットヒンジ

スッキリした意匠を追求したピボットヒンジを採用しています。



DYXX0106



DYXX0107

障子の吊込みは障子の下ヒンジを下枠の軸にはめ込んで行います。



DYXX0108

●ドアの開閉時には、吊元側のすきまに絶対に手を置かないでください。指をはさんで大けがをするおそれがあります。
 ●ドアの開閉にあたっては必ずハンドルを持って操作してください。
 ●小さなお子様が入り出す時は、大人が付き添って開閉するようにしてください。

半外付

片開きドア

浴室側



DYS70033

脱衣室側



DYS70035

〈商品色〉

・アルミ色



S7: マット
シルバー

・ガラス色



透明

DYSS0007



乳白

DYSS0008

〈住宅性能表示〉

●高齢者への配慮

等級4


※親子ドア W=1,210

片開きドア W=760

段差20mm以下に施工した場合

換気機構

たて枠全体のすき間から換気するので、入る風がやわらかで、身体を冷やしくする効果があります。

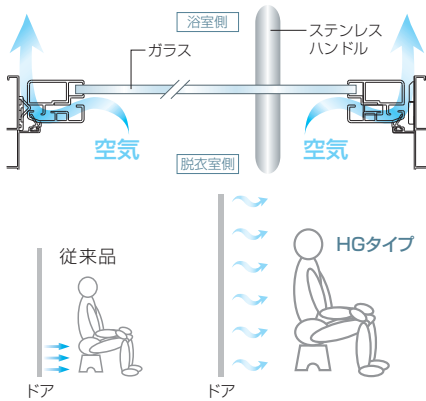


◆注意

常時換気タイプの商品ですので、ミストサウナを設置される場合は、換気口から蒸気が多く出ます。隣室の湿気対策を十分に配慮したうえでご採用ください。

オフセット面材

面材を浴室側にオフセットさせているため、
 枠とガラスの段差が小さく、お手入れが簡単です。




ゆったりサイズの有効開口幅 (親子ドア)

親子ドアタイプは有効開口幅800mm以上。

(W=1,210のとき989.5mm)

介護が必要な方でも介護者と一緒に出入りできるゆったりサイズです。(開き角度を親扉:80°、子扉:90°に設定した場合)



DYS70039

アームストッパー

スライダークレに差し込むだけで設置できます。親扉の開き角度は70°と80°に設定可能です。(出荷時は70°に設定)



DYXX0110

下枠形状

下枠の段差を軽減したことにより、スムーズな出入りが可能
 です。



DYXX0109

小口キャップ

たて枠小口には樹脂製のキャップを取付け、安全性に配慮しています。



DYXX0102

子扉 (親子ドア)

子扉のたて枠についている上下の部品をスライドさせるとロッドが動き、子扉の固定・開放が可能です。



DYXX0100



DYXX0101

◆注意

水漏れの原因になりますので、浴室の漏水がドアにからないようご注意ください。

ドア CGタイプ

枠をスリムにしたCGタイプが新たに登場。
安全性に配慮した設計です。

浴室側



DYYW0041

脱衣室側



DYYW0042

ポイント

ポリスチレン樹脂板

面材部には、割れても破片が飛散しにくいポリスチレン樹脂板を採用し、安全性に配慮しています。



Y08114

大型レバーハンドル・錠

操作性・安全性に優れた大型樹脂製レバーハンドルを採用。シンプルでありながらドアのアクセントとなるデザイン。手にやさしい感触に仕上げました。

浴室側の施錠がサムターン錠で行えます。脱衣室側からコインなどで施錠・解錠が可能なので緊急時の対応やチャイルドロックとしても使用できます。



非常解錠機能付ロック(脱衣室側)
DYXX0114



サムターン錠(浴室側)
DYXX0115

錠受

錠受は安全性、水密性に配慮した樹脂製面付型です。



DYXX0075

ディテール

ピボットヒンジ

外部への出っ張りを解消するピボットヒンジを採用。吊込みも容易に行えます。



DYXX0116



DYXX0073

アームストッパー

スライダー穴に差し込むだけで設置できます。開き角度は75°と85°に設定可能です。(出荷時は75°に設定)



DYXX0117

たて枠部

安全面を考慮し、ゆるやかな丸みをもたせたアール形状の枠を採用しています。



DYXX0118

小口キャップ

たて枠小口には樹脂製のキャップを取付け、安全性に配慮しています。



DYXX0119

●ドアの開閉時には、吊元側のすきまに絶対に手を置かないでください。指をはさんで大けがをするおそれがあります。
 ●ドアの開閉にあたっては必ずハンドルを持って操作してください。
 ●小さなお子様が出入りする時は、大人が付き添って開閉するようにしてください。

半外付 内付

〈商品色〉



B1: ブラウン YW: ホホワイト
 ※中棧仕様除く

〈住宅性能表示〉

●高齢者への配慮
等級4
 ※W=750
 段差20mm以下に施工した場合


緊急着脱機構

万が一浴室内で事故が発生した場合は、脱衣室側から上部ピボットヒンジの操作によって、速やかにドア本体を取り外すことができます。



DYXX0120

〈着脱のしかた〉

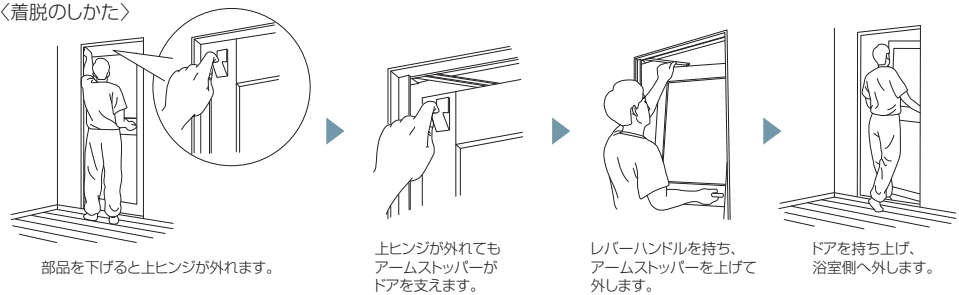

オプション

ラインアップ

換気框(可動)

浴室側のツマミを上下にスライドして換気口を開閉することができます。

※中棧仕様には付きません



DYXX0071

■タオル掛け

浴室側・脱衣室側どちらにもタオル掛けが装着可能です。



DYXX0078

【注意】
 外れる危険がありますので、タオル以外のものをぶらさげないでください。

■チャイルドロック

子供が誤って浴槽に落ちるなどの事故を防ぐために、子供の手が届かないドアの高い位置に、脱衣室側から施錠しておけるステンレス製ロックを装着することができます。

【注意】


チャイルドロックは幼児の浴室内での事故防止を目的としています。それ以外の用途では使用しないでください。



施錠時

DYXX0079

中棧仕様

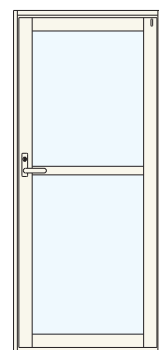

Sliding Door C-type

引戸 Cタイプ ZUTTO

広い有効開口、下枠の段差解消、開閉が楽にできる樹脂製の大型引手など、安全性と快適性をカタチにした浴室引戸です。

三枚片引き戸

浴室側



DYYW0015

脱衣室側



DYYW0016

引戸 Cタイプ

規格表
P.16

技術資料
P.26

納まり図
P.41

ポイント

大型樹脂製引手

浴室側と脱衣室側の両方に、開閉が楽にできる樹脂製の大型引手を採用しています。



DYXX0047

サムターン錠・非常解錠機能付ロック

浴室側の施錠がサムターン錠で行えます。緊急時には脱衣室側よりコインなどで解錠が可能です。また、脱衣室側から施錠することでチャイルドロックとしても使用できます。



浴室側

DYXX0052



脱衣室側

DYXX0049

錠受

錠受プレートを上下させることで、錠のかかりの調整が可能です。



DYXX0053

ディテール

ポリスチレン樹脂板

面材部に、割れても破片が飛散しにくいポリスチレン樹脂板を採用し、安全性に配慮しています。



DYXX0055

湯けむり返し

浴室内の湯気が脱衣室側に漏れないように、上枠の中央合わせ部に樹脂製の湯けむり返し部品を装着しています。



DYXX0051

たて枠部

安全面を考慮し、ゆるやかなアール形状の框を採用しています。



DYXX0056

FIX障子開放コインロック

清掃などの際にはコインロックを回せば、戸尻側の障子を開けることができます。



DYXX0054

換気框(固定)

大きなガラリ羽根を採用し、床からの水はねが漏水しにくいよう配慮しています。



DYXX0091

ハリアフリー 半外付

〈商品色〉



B1: ブラウン YW: ホホワイト

〈住宅性能表示〉

●高齢者への配慮

等級5

※W=1,664

段差がないよう施工した場合

等級4

※W=1,210

段差20mm以下に施工した場合

規格表
P.16

技術資料
P.26

納まり図
P.41

ゆったりサイズの有効開口幅

有効開口幅※ 800mm 以上。介護が必要な方でも介護者と一緒に出入りができるゆったりサイズです。

※W=1,664タイプは1,000mm、W=1,210タイプは697.3mm



DYXX0046

分割枠構造


下枠レールには、丸洗いが可能な分割枠構造を採用しています。



DYXX0050

下枠形状

下枠の段差を低減したことにより、スムーズな出入りが可能になり、転倒などの事故を未然に防ぎます。(オプションでグレーチングユニットをご用意しています。)



DYXX0048

ご注意

洗い場、浴槽まわりに必ず主排水溝の設置をお願いします。

換気框(可動)

浴室側のツマミを上下にスライドして、換気口を開閉することができます。



DYXX0058

戸車調整

戸車の上下調整がしやすいよう、戸車調整用の穴に角度をつけています。



DYXX0057

排水部品

下枠内に溜まった水を浴室側へ誘導し、排水を促す部品を装着しています。




DYXX0111

オプション……………

■グレーチングユニット・排水溝ユニット

枠とのすき間を埋めるグレーチングスパーサーにより、安全性に配慮しています。



DYXX0048

Sliding Door S-type

引戸 Sタイプ

開閉が楽にできる大型引手を採用。使いやすく、施工性にも優れた浴室引戸です。引込み戸と片引き戸の2タイプをご用意。浴室の設計に合わせてお選びください。

引込み戸

浴室側



DYYW0017

脱衣室側



DYYW0018

引戸 Sタイプ

規格表 P.17

技術資料 P.26

納まり図 P.42

ポイント

大型樹脂製引手

浴室側と脱衣室側の両方に、開閉が楽にできる樹脂製の大型引手を採用しています。



DYXX0061

非常解錠機能付ロック

万が一施錠された状態の浴室内で事故が起きた場合でも、脱衣室側からコインなどを使って簡単に解錠することができます。また、脱衣室側から施錠することで、チャイルドロックとしても使用可能です。



DYXX0062

錠受

錠受プレートを上下させることで、錠のかかりの調整が可能です。



DYXX0063

ディテール

ポリスチレン樹脂板

面材部には、割れても破片が飛散しにくいポリスチレン樹脂板を採用し、安全性に配慮しています。



DYXX0055

湯けむり返し

上枠の中央召合せ部に樹脂製の湯けむり返し部品を装着しています。



DYXX0064

たて枠部

安全面を考慮し、ゆるやかなアール形状の枠を採用しています。



DYXX0056

FIX障子開放 コインロック (片引き戸)

清掃などの際、コインでロックを回し、戸尻側の固定している障子を開けることができます。



DYXX0054

換気框 (固定)

大きなガラリ羽根を採用し、床からの水はねが漏水しにくいよう配慮しています。



DYXX0092

片引き戸

浴室側



DYYW0019

脱衣室側



DYYW0020

外付 半外付
引込み戸 片引き戸

〈商品色〉



B1: ブラウン



YW: ホワイト

〈住宅性能表示〉

●高齢者への配慮

等級4

※WB=1,633(引込み戸)

W=1,664, 1,770(片引き戸)

段差20mm以下に施工した場合

引き残しストッパー

指はさみ防止を考慮して中棧部に樹脂性の引き残しストッパーを装着しています。



DYX0065

換気框(可動)

浴室側のツマミを上下にスライドして、換気口を開閉することができます。



DYX0058

戸車調整

戸車の上下調整がしやすいように、戸車調整用の穴に角度をつけています。



DYX0066

オプション

■タオル掛け

引込み戸には浴室側にタオル掛けを装着可能です。片引き戸には下図のように浴室側と脱衣室側の両方に装着できます。



【注意】

外れる危険がありますので、タオル以外のものをぶらさげないでください。



DYX0067

Folding Door S-type

折戸 Sタイプ

リフォーム枠・取替障子を新たに追加。
やさしい配慮を随所に施した、使いやすく、安全な浴室折戸です。

折りたたみ戸

折戸 Sタイプ

規格表 P.18

技術資料 P.31

納まり図 P.44

浴室側



DYYW0002

脱衣室側



DYYW0001

ポイント

ポリスチレン樹脂板

面材部には、割れても破片が飛散しにくいポリスチレン樹脂板を採用し、安全性に配慮しています。



Y08114

引手

安全面に考慮し、引手はゆるやかな丸みをもたせた形状です。タオル掛けとしてもご利用いただけます。

注意
外れる危険がありますので、タオル以外のものをぶらささないでください。



浴室側

DYXX0017




脱衣室側

DYXX0016

ダブルタイト構造

水密性を向上させるダブルタイト構造を採用。AT材、ガスケットは防カビ仕様です。

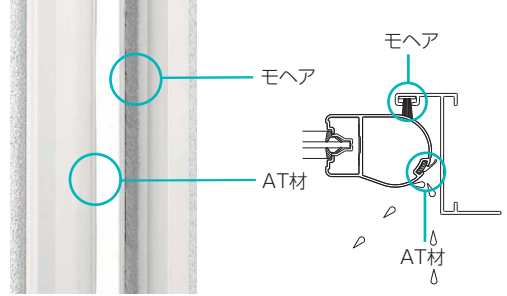

DYXX0012

ディテール

チャイルドロック

浴室側・脱衣室側から施錠可能です。幼児が誤って浴槽に落ちるなどの事故を防ぐために、幼児の手が届かない折戸の高い位置に取付けてあります。

注意
チャイルドロックとして、または浴室使用時の錠としての用途以外では使用しないでください。



脱衣室側(解錠)
DYXX0014



脱衣室側(施錠)
DYXX0015



浴室側
DYXX0013

上戸車

勝手替えの容易なストッパー兼用上戸車により、90°回転させるだけで吊元変更が可能です。



DYXX0001

上戸車



吊元 DYXX0031



摺動 DYXX0030

●折戸の開閉時には、吊元側のすきまに絶対に手を置かないでください。指をはさんで大けがをするおそれがあります。
 ●折戸の開閉にあたっては必ず引手を持って操作してください。
 ●小さなお子様が入り出す時は、大人が付き添って開閉するようにしてください。


2014年3月発売予定

アタッチメント工法用にB1色、カバー工法用にB1・YW色を追加

外付 内付 RC リフォーム 取替

■取替障子


既設枠	
ドア	折戸
×	○

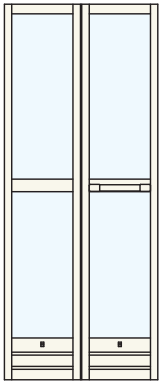

■リフォーム枠
上下アタッチメント
工法用


既設枠	
ドア	折戸
△	○

※ドアの場合、丁寧などの跡が見えてしまいます。

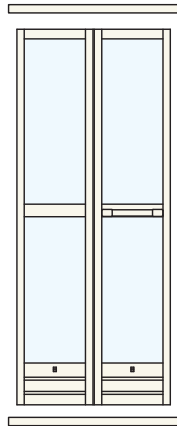


■リフォーム枠
四方アタッチメント
工法用

既設枠	
ドア	折戸
○	○

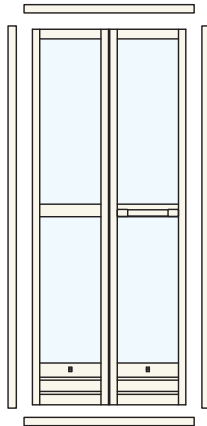

■リフォーム枠
カバー工法用

既設枠	
ドア	折戸
○	○

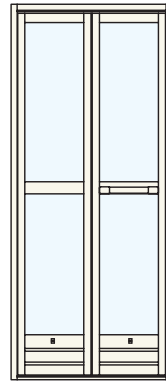

〈商品色〉



設定色

外付型	B1・YW
内付型*	B1・YW・YS
RC枠	YW・YS
リフォーム枠上下アタッチメント工法用	B1・YW・YS
リフォーム枠四方アタッチメント工法用	B1・YW・YS
リフォーム枠カバー工法用	B1・YW・YS
取替障子	B1・YW・YS

*ノックダウンはYWのみ

〈住宅性能表示〉

●高齢者への配慮

等級4

※WB=744(外付)、W=750(内付)
段差20mm以下に施工した場合

等級3

※RC枠・リフォーム枠の場合

取付条件等詳しくはP.19・P.34-35をご参照ください。


緊急着脱機構

万が一浴室内で事故が発生した場合は、脱衣室側からの上部レバーの操作によって速やかに折戸本体を取外すことができます。



DYXX0006


〈着脱のしかた〉




チャイルドロックを解錠します。
(施錠の状態では折戸本体は取外せません)



上部(左右にあります)レバーを下げます。



上戸車が外れます。



浴室側に一度倒し、折戸を持ち上げてから脱衣室側に外します。

換気框(可動)

浴室側のツマミを上下にスライドして、換気口を開閉することができます。



浴室側

DYXX0009

キックプレート

下框部分の見付を200mmとし、車いすのキックプレートとなるよう配慮しました。



脱衣室側

DYXX0008

下戸車

摺動戸車を採用し、スムーズで安定した開閉ができます。吊元変更も簡単に行えます。



DYXX0002

浴室出入口

サニセーフⅡ

ドア

商品色

〈ドア HGタイプ〉	〈ドア CGタイプ〉
S7 マットシルバー	B1 ブラウン
	YW ホワイト

※中棧仕様はYWのみ
の設定となります。

ユニット発注例

〈ドア HGタイプ 片開きドア〉

枠 : **S7 7BW-0720R(L)**

商品色 開き勝手

ドア : **S7 7BD-0720(B)R(L)-S**

商品色 開き勝手

なし : 透明ガラス
B : 乳白ガラス

サニセーフⅡ

ドア HGタイプ

半外付型 親子ドア

単位：mm

W		1,210	
DW		DW ₁ :707 DW ₂ :444	
姿 図			
出荷形態		強化ガラス入組立完成品	
ガラス色		透明	乳白
セット	記号	7BD-1220-707R(L)-01	7BD-1220-707BR(L)-01
	S7	¥304,000	¥304,000
枠	記号	7BW-1220	
	S7	¥31,000	
親子ドア	記号	7BD-0720R(L)-S	7BD-0720BR(L)-S
	S7	¥147,000	¥147,000
ガラス寸法 W×H(枚)	記号	7BD-1220-444R(L)-SS	7BD-1220-444BR(L)-SS
	S7	¥126,000	¥126,000
有効開口寸法(W)		989.5	

BD20011

※ドアは組立完成品、枠はノックダウンです。

半外付型 片開きドア

単位：mm

W		760	
DW		707	
姿 図			
出荷形態		強化ガラス入組立完成品	
ガラス色		透明	乳白
セット	記号	7BD-0720R(L)-01	7BD-0720BR(L)-01
	S7	¥173,300	¥173,300
枠	記号	7BW-0720R(L)	
	S7	¥26,300	
ガラス寸法 W×H(枚)	記号	7BD-0720R(L)-S	7BD-0720BR(L)-S
	S7	¥147,000	¥147,000
有効開口寸法(W)		659.5	

BD20012

※ドアは組立完成品、枠はノックダウンです。

注// ●本商品はセット発注ができます。


セット = 枠(ノックダウン) + ドア(強化ガラス入組立完成品)

- ハンドルは、ドア本体(親子ドアの場合は親扉)に同梱されています。
- ガラスは、枠に接着しているため交換することはできません(障子ごとの交換になります)。
- 親子ドアの枠は左右勝手兼用です。
- ガラスは、透明、乳白のどちらかをお選びいただけます。

出荷形態

開き勝手

〈ドア〉
枠/ノックダウン
ドア/HGタイプ 強化ガラス入組立完成品
CGタイプ 樹脂板入組立完成品
CGタイプ 中棧仕様 ノックダウン



開き勝手R、Lをご指示ください。
浴室側から見て右側吊元が右(R)となり
ます。

ドア CGタイプ

半外付型

単位: mm

		W	650	750	
		DW	597	697	
姿 図					
H	DH	出荷形態	樹脂板入組立完成品		
1,816	セット	記号	5BD-CL-0618R(L)-01	5BD-CL-0718R(L)-01	
		B1・YW	¥41,900	¥44,300	
		記号	5BW-L-0618	5BW-L-0718	
	構成	枠	B1・YW	¥16,900	¥17,500
		ドア	B1・YW	¥25,000	¥26,800
		面材寸法 W×H(枚)	494×1,544(1)	594×1,544(1)	
2,000	セット	記号	5BD-CL-0620R(L)-01	5BD-CL-0720R(L)-01	
		B1・YW	¥43,700	¥46,100	
		記号	5BW-L-0620	5BW-L-0720	
	構成	枠	B1・YW	¥17,300	¥18,000
		ドア	B1・YW	¥26,400	¥28,100
		面材寸法 W×H(枚)	494×1,728(1)	594×1,728(1)	
有効開口寸法(W)		555.3	655.3		

BD20002

※ドアは組立完成品、枠はノックダウンです。

内付型

単位: mm

		W	650	750	
		DW	626	726	
姿 図					
H	DH	出荷形態	樹脂板入組立完成品		
1,757	セット	記号	5BD-C-0617R(L)-01	5BD-C-0717R(L)-01	
		B1・YW	¥38,800	¥40,300	
		記号	5BW-0617	5BW-0717	
	構成	枠	B1・YW	¥13,300	¥13,600
		ドア	B1・YW	¥25,500	¥26,700
		面材寸法 W×H(枚)	523×1,486(1)	623×1,486(1)	
1,816	セット	記号	5BD-C-0618R(L)-01	5BD-C-0718R(L)-01	
		B1・YW	¥39,400	¥41,000	
		記号	5BW-0618	5BW-0718	
	構成	枠	B1・YW	¥13,500	¥13,700
		ドア	B1・YW	¥25,900	¥27,300
		面材寸法 W×H(枚)	523×1,545(1)	623×1,545(1)	
有効開口寸法(W)		584.3	684.3		

BD20005

※ドアは組立完成品、枠はノックダウンです。

●本商品はセット発注ができます。

[セット] = [枠(ノックダウン)] + [ドア(樹脂板入組立完成品)]

- レバーハンドルは、ドア本体に同梱されています。
- 面材は、安全のために必ず樹脂板をご使用ください(ガラス不可)。

※面材割れ等の理由で障子を分解し面材を交換する際は、現地での作業性に配慮した軟質ガasketを使用いただくため面材寸法・使用ガasketが取付けたものとは異なります。

面材発注の際は、面材寸法割出し公式にて算出した寸法をご指示ください。

ガasketは、P.21の6に記載されているものをご使用ください。

〈面材寸法割出し公式(単位: mm)〉

(DW-110)×(DH-255)

- 枠は左右勝手兼用です。

中棧仕様 内付型

単位: mm

		W	750	
		DW	726	
姿 図				
H	DH	出荷形態	ノックダウン	
1,816	セット	記号	5BD-S-0718R(L)-01	
		YW	¥42,700	
		記号	5BD-S-0718R(L)-D	
	構成	枠	YW	¥31,400
		樹脂板	YS	¥11,300
		面材寸法 W×H(枚)	616×785(上部1枚) 616×852(下部1枚)	
有効開口寸法(W)		684.3		

BD20003

●本商品はセット発注ができます。

[セット] = [ドア・枠(ノックダウン)] + [樹脂板]

- レバーハンドルは、ドア本体に同梱されています。
- ドア・枠価格には樹脂板が含まれていません。ユニット発注する際には樹脂板を別途お手配ください。
- 面材は、安全のために必ず樹脂板をご使用ください(ガラス不可)。

※面材の割れ等の理由で障子を分解し面材を交換する際は、面材寸法割出し公式にて算出した寸法をご指示ください。

〈面材寸法割出し公式(単位: mm)〉

上面材: (DW-110)×(DH-1,008)

下面材: (DW-110)×852

サニセーフⅡ

ドア
HGタイプドア
CGタイプ引戸
Cタイプ引戸
Sタイプ折戸
Sタイプ

商品色	
B1	ブラウン
YW	ホワイト

ユニット発注例	
〈引戸 Cタイプ(三枚片引き戸) ZUTTO〉	
障子・枠: △ 5BH-1218-3(B)	なし: 固定換気框(標準) B: 可動換気框
樹脂板: YS 5BH-1218SP-3	商品色

引戸 Cタイプ(三枚片引き戸) ZUTTO

可動換気框仕様: 受注生産品

半外付型

単位: mm


H	DH	W	1,210			1,664			
			DW	DW ₁ :416.7	DW ₂ :406.7	DW ₃ :416.7	DW ₁ :568	DW ₂ :558	DW ₃ :568
姿 図									
換気框		固定		可動		固定		可動	
1,816	1,799	セット	記号	5BH-1218-3-01	5BH-1218-3B-01	5BH-1618-3-01	5BH-1618-3B-01		
		B1・YW		¥61,500	¥67,100	¥69,600	¥75,500		
		構	記号	5BH-1218-3	5BH-1218-3B	5BH-1618-3	5BH-1618-3B		
		成	B1・YW		¥47,300	¥52,900	¥49,800	¥55,700	
		樹脂板	記号	5BH-1218SP-3		5BH-1618SP-3			
YS		¥14,200		¥19,800					
面材寸法 W×H(枚)		342×1,554(3)			493×1,554(3)				
2,000	1,983	セット	記号	5BH-1220-3-01	5BH-1220-3B-01	5BH-1620-3-01	5BH-1620-3B-01		
		B1・YW		¥70,200	¥75,800	¥78,200	¥84,100		
		構	記号	5BH-1220-3	5BH-1220-3B	5BH-1620-3	5BH-1620-3B		
		成	B1・YW		¥53,200	¥58,800	¥56,300	¥62,200	
		樹脂板	記号	5BH-1220SP-3		5BH-1620SP-3			
YS		¥17,000		¥21,900					
面材寸法 W×H(枚)		342×1,738(3)			493×1,738(3)				
有効開口寸法(W)		697.3			1,000				

BH20001

- 注**
- 本商品はセット発注ができます。
セット = 障子・枠(ノックダウン) + 樹脂板
 - 引戸は、引戸本体と同梱包されています。
 - 障子・枠価格には樹脂板が含まれていません。
ユニット発注する際には樹脂板を別途お手配ください。
 - 面材は、安全のために必ず樹脂板をご使用ください(ガラス不可)。
 - 引戸 Cタイプ(三枚片引き戸)「ZUTTO」は商品の組立時に引込み勝手右、左どちらかを設定できます。

お願い

- たて枠・下枠のたわみが大きいと、施解錠・障子の開閉に支障をきたしますのでご注意ください。
- オプションのグレーチングを併用する場合は、たて枠キャップを取付けないでください。
- 浴室の床面と下枠を同一面に仕上げる場合、必ず下枠前面排水溝(グレーチング、すのこ等)を設置してください。排水溝を設けないと、水が脱衣室に漏れる原因となります。

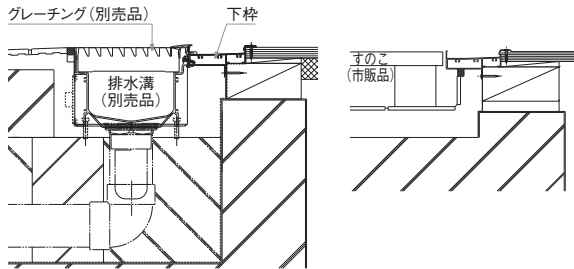

※下枠の排水溝とは別に、洗い場の主たる排水口を別途施工してください。

出荷形態

引戸 Cタイプ(三枚片引き戸) ZUTTO

ノックダウン

枠、障子、ガスケット(3、3.5mm厚用)同梱包
樹脂板：別売品(ユニット発注の場合)


引戸 Sタイプ(引込み戸・片引き戸)

ノックダウン

枠、障子、ガスケット(3、3.5mm厚用)同梱包
樹脂板：別売品(ユニット発注の場合)

※引戸は左右勝手兼用です。

引戸 Cタイプ 引込み勝手



※障子の並びは同じになります。
※換気框(可動)を取付ける際は、操作ツマミが浴室側になるよう取付けてください。

引戸 Sタイプ(引込み戸・片引き戸)

可動換気框仕様：受注生産品

外付型 引込み戸

単位：mm

WB		1,179		1,633		
DW		620		847		
姿 図						
換気框		固定		可動		
1,757	1,768	セット 記号	5BH-1217-1-01	5BH-1217-1B-01	5BH-1617-1-01	5BH-1617-1B-01
		B1・YW	¥36,100	¥39,400	¥41,600	¥45,300
1,757	1,768	構 成 記号	5BH-1217-1	5BH-1217-1B	5BH-1617-1	5BH-1617-1B
		B1・YW	¥26,300	¥29,600	¥29,400	¥33,100
		樹脂板 記号	5BH-1217SP-1		5BH-1617SP-1	
		YS	¥9,800		¥12,200	
		面材寸法 W×H(枚)	535×764(上部1枚) 535×729(下部1枚)		762×764(上部1枚) 762×729(下部1枚)	
1,816	1,827	セット 記号			5BH-1618-1-01	5BH-1618-1B-01
		B1・YW			¥42,400	¥46,100
1,816	1,827	構 成 記号			5BH-1618-1	5BH-1618-1B
		B1・YW			¥29,900	¥33,600
		樹脂板 記号			5BH-1618SP-1	
		YS			¥12,500	
		面材寸法 W×H(枚)			762×823(上部1枚) 762×729(下部1枚)	
2,000	2,011	セット 記号			5BH-1620-1-01	5BH-1620-1B-01
		B1・YW			¥46,800	¥50,500
2,000	2,011	構 成 記号			5BH-1620-1	5BH-1620-1B
		B1・YW			¥33,800	¥37,500
		樹脂板 記号			5BH-1620SP-1	
		YS			¥13,000	
		面材寸法 W×H(枚)			762×1,007(上部1枚) 762×729(下部1枚)	
		有効開口寸法(W)	474		701	

BH20002

※引込み戸 WB=1,179サイズは有効開口幅が狭くなりますので、ご注意ください。

半外付型 片引き戸

単位：mm

W		1,210		1,664		1,770			
DW		610		837		890			
姿 図									
換気框		固定		可動		固定		可動	
1,757	1,743	セット 記号	5BH-1217-2-01	5BH-1217-2B-01	5BH-1617-2-01	5BH-1617-2B-01			
		B1・YW	¥50,900	¥54,500	¥59,900	¥64,000			
1,757	1,743	構 成 記号	5BH-1217-2	5BH-1217-2B	5BH-1617-2	5BH-1617-2B			
		B1・YW	¥34,100	¥37,700	¥38,400	¥42,500			
		樹脂板 記号	5BH-1217SP-2		5BH-1617SP-2				
		YS	¥16,800		¥21,500				
		面材寸法 W×H(枚)	535×739(上部2枚) 535×729(下部2枚)		762×739(上部2枚) 762×729(下部2枚)				
1,816	1,802	セット 記号			5BH-1618-2-01	5BH-1618-2B-01	5BH-1718-2-01	5BH-1718-2B-01	
		B1・YW			¥61,000	¥65,100	¥62,900	¥67,100	
1,816	1,802	構 成 記号			5BH-1618-2	5BH-1618-2B	5BH-1718-2	5BH-1718-2B	
		B1・YW			¥39,000	¥43,100	¥39,800	¥44,000	
		樹脂板 記号			5BH-1618SP-2		5BH-1718SP-2		
		YS			¥22,000		¥23,100		
		面材寸法 W×H(枚)			762×798(上部2枚) 762×729(下部2枚)		815×798(上部2枚) 815×729(下部2枚)		
2,000	1,986	セット 記号			5BH-1620-2-01	5BH-1620-2B-01	5BH-1720-2-01	5BH-1720-2B-01	
		B1・YW			¥67,100	¥71,200	¥69,100	¥73,300	
2,000	1,986	構 成 記号			5BH-1620-2	5BH-1620-2B	5BH-1720-2	5BH-1720-2B	
		B1・YW			¥44,100	¥48,200	¥45,000	¥49,200	
		樹脂板 記号			5BH-1620SP-2		5BH-1720SP-2		
		YS			¥23,000		¥24,100		
		面材寸法 W×H(枚)			762×982(上部2枚) 762×729(下部2枚)		815×982(上部2枚) 815×729(下部2枚)		
		有効開口寸法(W)	524		751		804		

BH20003

※片引き戸 W=1,210サイズは有効開口幅が狭くなりますので、ご注意ください。

サニセーフⅡ

ドア HGタイプ

ドア CGタイプ

引戸 Cタイプ

引戸 Sタイプ

折戸 Sタイプ

浴室出入口

サニセーフⅡ

折戸／オプション・別売品

商品色

〈折戸 Sタイプ〉

B1 ブラウン

YW ホワイト

YS シルバー

※仕様により設定色が異なります。

発注例

〈折戸 Sタイプ〉

△ 2ND-SB-0718-K

└ 商品色

サニセーフⅡ

折戸 Sタイプ (折りたたみ戸)

外付型

単位：mm

WB	744
DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,816	記号 2ND-SB-0718-K
1,826.5	B1・YW ¥31,500
	面材寸法 309×836(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)
2,010.5	記号 2ND-SB-0720-K
	B1・YW ¥35,000
	面材寸法 309×1,020(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)
有効開口寸法(W) 652	

BN20003

内付型

単位：mm

W	750
DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,757	記号 2ND-S-0717-K
1,798	B1・YW・YS ¥28,500
	面材寸法 309×747(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)
1,816	記号 2ND-S-0718-K
1,797	B1・YW・YS ¥29,500
	面材寸法 309×806(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)
有効開口寸法(W) 652	

BN20002

内付型 ノックダウン仕様

単位：mm

W	750
DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 ノックダウン
1,816	記号 2ND-S-0718-D
1,797	YW ¥23,500
	YS ¥7,000
	面材寸法 309×806(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)
有効開口寸法(W) 652	

※2mm厚用軟質ガスケット付

BN20004

※切詰加工用ではありませんので、部材は全て加工済です。
別サイズが必要な場合は適宜サイズオーダーしてください。

RC枠

単位：mm

W	700
DW	694
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,800	記号 2ND-SR-0718-MK
1,813	YW・YS ¥40,500
	面材寸法 289×822(上部2枚)
	W×H(枚) 289×715(下部2枚)
有効開口寸法(W) 613	

BN20053

リフォーム枠

※アタッチメント工法用にB1色、カバー工法用にB1・YW色を追加(2014年3月発売予定)

上下アタッチメント工法用

単位：mm

W	739
DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,827	記号 2ND-SD-0718-K
1,797	B1・YW・YS ¥35,000
	面材寸法 309×806(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)

※スパーサー、バックアップ材同梱包
BN20006

四方アタッチメント工法用

単位：mm

W	744
DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,827	記号 2ND-SA-0718-K
1,797	B1・YW・YS ¥37,000
	面材寸法 309×806(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)

※スパーサー、バックアップ材同梱包
BN20005

カバー工法用

単位：mm

W	754
DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,808	記号 2ND-SK-0718-K
1,797	B1・YW・YS ¥39,400
	面材寸法 309×806(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)
有効開口寸法(W) 652	

BN20012

取替障子

※障子交換対応表はP.19をご参照ください。

取替障子A

単位：mm

DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,797	記号 2ND-AMA-0718
	B1・YW・YS ¥27,800
	面材寸法 309×806(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)

BN20013

取替障子B

単位：mm

DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,797	記号 2ND-AMB-0718
	B1・YW・YS ¥27,800
	面材寸法 309×806(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)

BN20014

取替障子C

単位：mm

DW	733
姿 図	
H DH	出荷形態 樹脂板入組立完成品
1,797	記号 2ND-AMC-0718
	B1・YW・YS ¥27,800
	面材寸法 309×806(上部2枚)
	W×H(枚) 309×715(下部2枚)

BN20015

●既設枠の種類により障子寸法が異なりますので、必ず採寸してからサイズオーダーにて発注してください。

- 面材は、安全のために必ず樹脂板をご使用ください(ガラス不可)。
- リフォーム枠を発注する際は必ず技術資料P.34、35および納まり図P.46～48を確認ください。
- 上下アタッチメント工法用および四方アタッチメント工法用には、スパーサーおよびバックアップ材が同梱包されています。

●設定色については、下表をご参照ください。

外付型	B1・YW
内付型*	B1・YW・YS
RC枠	YW・YS
リフォーム枠上下アタッチメント工法用	B1・YW・YS
リフォーム枠四方アタッチメント工法用	B1・YW・YS
リフォーム枠カバー工法用	B1・YW・YS
取替障子	B1・YW・YS

※ノックダウンはYWのみ

出荷形態

折戸Sタイプ(折りたたみ戸)
 外付型・内付型・リフォーム枠・RC枠・取替障子
 /樹脂板入組立完成品
 内付型 ノックダウン仕様
 /ノックダウン(2mm厚用ガスケット同梱包)
 樹脂板:別売品(ユニット発注の場合)





単位: mm

サニセーフⅡ

取替障子 旧商品対応表

下記の対応表に基づき、障子の交換可否・対応商品をご確認ください。
 アイテムが不明確な場合は、「距離①」・「距離②」を採寸してご確認ください。
 ※既設枠の種類により障子寸法が異なりますので、必ず採寸してからサイズオーダーにて発注してください。

年代	商品規格	距離①	対応商品	距離②	オーダーサイズ
1977~1981	ND-1・ND-11	18.5	不可 (リフォーム枠等でご対応ください)	-	-
1985~1997	ND-40・41				
1981~1986	ND-30・31	13.5	取替障子A	63.7	下図内々寸法より算出 ((A)-6)×((B)-13) [(旧障子DW)×(旧障子DH+2)]
1986~1990					
1990~1997	ND-32・33・34・35				
1995~1997	ND-36・37・38・39				
1986~1997	XD-NS				
1996~2001	ND-S・ND-SR				
1996~2001	ND-CB・ND-SB	13.5			
2000~	2ND-S・2ND-SB・2ND-CB	13.5	取替障子C	上記 以外	下図内々寸法より算出 ((A)-6)×((B)-13) [(旧障子DW)×(旧障子DH)]
2000~	2ND-RC・XD-2NS				



※使用している枠規格が不明確な場合、上枠レールとATポケット間の「距離①」が13.5mmであれば交換可能です。

※対応製品については、上図の「距離②」を採寸し対応表に従って手配してください。

オプション

●タオル掛け
ドア CGタイプ用


記号	3BD-T
B1・YW	¥3,800

●チャイルドロック
ドア CGタイプ用


記号	BS-HBD-C1
YS・YW	¥3,500

※商品発注の際は記号の前に商品色をご指示ください。
 YS: シルバー、YW: ホワイト

※半外付型に使用時は、枠戸当り部裏に引っ掛ける構造で取付けます。
 内付型に使用時は、木額縁に錠受を取付けます。

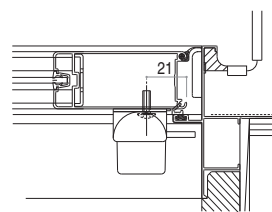

半外付型に取付時



内付型に取付時

引戸 Sタイプ用

記号	5BH-T
B1・YW	¥2,300

※商品発注の際は記号の前に商品色をご指示ください。
 B1: ブラウン、YW: ホワイト

●グレーチングユニット・排水溝ユニット
引戸 Cタイプ用

W 12 用	グレーチングユニット	YS 5BH-GT-1	¥16,500	グレーチングユニット	YS 5BH-GT-1	¥16,500
	脱衣室側視左穴排水溝ユニット	YS BS-3K17850-12	¥25,800	脱衣室側視右穴排水溝ユニット	YS BS-3K18052-12	¥25,800
	合計		¥42,300	合計		¥42,300
W 16 用	グレーチングユニット	YS 5BH-GT-2	¥22,100	グレーチングユニット	YS 5BH-GT-2	¥22,100
	脱衣室側視左穴排水溝ユニット	YS BS-3K17850-16	¥29,300	脱衣室側視右穴排水溝ユニット	YS BS-3K18052-16	¥29,300
	合計		¥51,400	合計		¥51,400

※詳細はP.26技術資料をご参照ください。

別売品

●内付型用コンクリート納まり用アンカー
ドア CGタイプ・折戸 Sタイプ用

記号	YS K-6110	価格	¥ 20/1ヶ
四方枠用			

●半外付型用コンクリート納まり用アンカー
引戸 C・Sタイプ用

記号	YS K-12688	価格	¥ 21/1ヶ
四方枠用			

YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-3472-1380

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は
携帯電話から簡単に
ご覧いただけます。



■ショールーム新宿



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-5302-1434

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は
携帯電話から簡単に
ご覧いただけます。



■ショールーム大阪



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F (阪急百貨店のビル)

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.06-6363-4334

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は
携帯電話から簡単に
ご覧いただけます。



■ショールーム広島



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.082-505-2020

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は
携帯電話から簡単に
ご覧いただけます。



■ショールーム福岡



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.092-292-3452

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は
携帯電話から簡単に
ご覧いただけます。



※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社

- 表示内容は2014年3月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2014年3月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれておりません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「サニセーフ」、「ZUTTO」、「プラマード」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2014年3月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせ、カタログのご請求は
受付時間/月~土 9:00~17:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■一般のお客様 ■建築・設計関係者様
☎0120-20-4134 ☎0120-72-4134
<http://www.ykkap.co.jp/>

●お問い合わせ、ご用命は……

(NOI)XAAAA H13-119-1

