
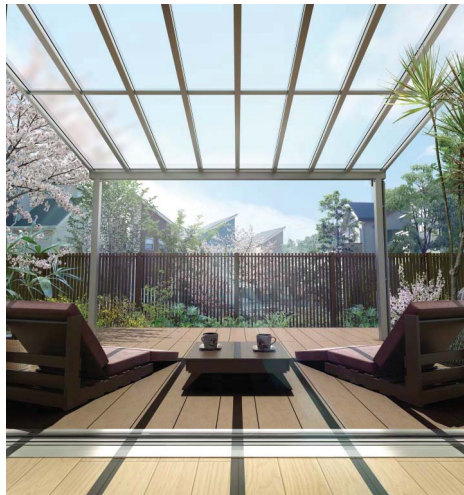


ウォールエクステリア①

ハンドレール・ハンドレールまわり／スクリーン／
バルコニー・階段／テラス屋根・バルコニー屋根

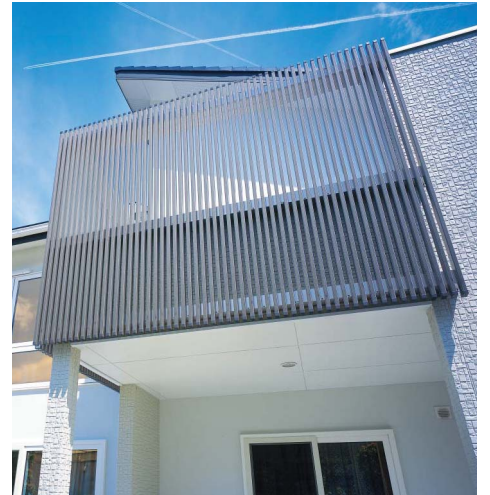

2016

業務用
表示価格には、消費税
は含まれておりません
第1版

エフルージュ 大型テラス

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

サザンテラス

テラス屋根
ベクター

躯体式バルコニー屋根
ベクター

アネーロ屋根
ベクター

BC-X型専用屋根
ベクター

持ち出し屋根
ベクター

テラス裏リッド付
ベクター

特殊納まり
ベクター

テラス屋根
規格型(6TC)

BC-X型専用屋根
規格型(2TC-6)

テラス裏・バルコニー裏
目隠しパネル

リレーリア
テラス屋根

夕涼み空間
網戸テラス


エフルージュラン
ZERO

エフルージュ
大型テラス

アウトールーフ

リウッドデッキ

テラス屋根・バルコニー裏
物干しセット

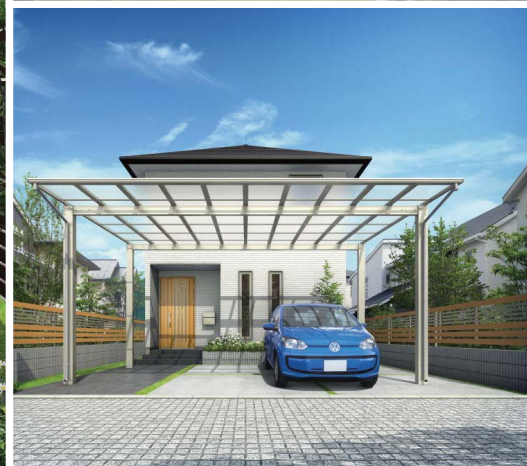

(左)独立タイプ 39-60L(梁延長8m) プラチナステン(ポリカ屋根ふき材:トーマイマツ) ¥1,095,400
(右上)独立タイプ 39-60H プラチナステン(ポリカ屋根ふき材:トーマイマツ) ¥653,700
(右下)独立タイプ 39-60L プラチナステン(ポリカ屋根ふき材:トーマイマツ) ¥804,600

大型でありながら、軽やか。大空間を手の届く価格帯で。

大型のデッキ空間に対応する大型テラス屋根。

シンプルでシャープなデザインとお求めやすい価格を実現しました。

Point 1 最大間口6mの大サイズ

- 最大間口6m、最大出幅3.9mまでのサイズ設定により大型テラス屋根としてはもちろん、小型車用のカーポートとして提案が可能。

Point 2 納まりバリエーション

- 通常の壁付タイプに加え、独立タイプもラインアップ。躯体に穴を開けずに設置が可能に。
- 梁延長ユニットにより、梁を最大8mまでの延長に対応。眺望、地中埋設物、動線などに配慮したプランが可能に。(▶ P.1118)



Point 3 軽快なデザインと豊富な色

- コーディネート性に優れる軽快でシャープな枠デザイン。
- デザインを引き立てる豊富な色バリエーション。

アルミ色	ブラウン(B1)	カムブラック(B7)
	プラチナステン(H2)	ピュアシルバー(S1)
木調色	桑炭(H2/W6)	ハニーチェリー(H2/W7)
	キャラメルチーク(H2/YF)	ショコラウォールナット(H2/Z9)

商品採用上のご注意

◆施工対象

【壁付タイプ】

在来工法用・2×4工法

【独立タイプ】

独立型のテラス屋根のため、建物の構造に制限はありません。

(取付階高 1 階のみ)

◆性能

耐荷重性能:

600N/m²(61kgf/m²)…積雪~20cm 地域用

耐風圧性能:

風速42m/秒(自社基準)

※エリアにより必要な性能が異なりますので詳細はP.208にてご確認ください。

◆納まり

後付け(外壁仕上げ後の取付け)

◆設置上の注意

・建物の屋根雪が直接落ちる場所には、取付けないでください。

◆使用上の注意

・積雪が下記の量を超える前に雪おろしをしてください。商品に破損のおそれがあります。

雪おろしの目安…約20cm

※上記の数値は積雪量1cm当たり3kgf/m²で計算しています。多雪地域や湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

ラインアップ

壁付タイプ



画像ナンバー:WTSS0255

2本柱の大型テラス屋根

独立タイプ



画像ナンバー:WTSS0257

4本柱で自立する大型テラス屋根

カラーバリエーション

本体	材質	カラー			
		ブラウン (B1)	カムブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ピュアシルバー (S1)
屋根ふき材 ^{※1}	ポリカーボネート板	アースブルー (2A)	スモークブラック (2C)	トーマイマット (2F)	
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルーマット (3B)		クリアマット (3J)	
側 枠 ^{※2}	ラミネート	炭炭 (W6)	ハニーチーリー (W7)	キャラメルチーク (YF)	ジョコウォールナット (Z9)
		※2 側枠の中帯の色を示します。(本体はプラチナステン色)			

※1 屋根ふき材には、熱線遮断FRP板 (DR認定品) もご用意しています。詳しくは当社営業窓口にお問い合わせください。



※2 側枠の中帯の色を示します。(本体はプラチナステン色)


オプション

●別売品: 屋根ふき材 [参考]




○熱線遮断FRP板
DR認定のFRP板です。

●枯葉よけネット



雨樋部の清掃作業を軽減。

●水平式物干し(柱付け)



屋根下のスペースを、物干し場として活用できます。

●吊り下げ式 固定物干し



●外部コンセント



○100V電源用(注1)
100Vの電源が取れます。



○200V電源用(注1)
電気自動車に対応した200Vの電源が取れます。

配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打ち合わせを行ってください。

(注1) ハイロング柱には取付けできません。

●センサー照明L9型



侵入者に連続フラッシュで警告します。

●柱カバー(注2)



柱へのキズを軽減。
(注2) 梁延長時には取付けできません。

環境配慮型商品

●雨水タンク



テラス屋根のたて樋から排水された雨水を貯水できます。

エフルージュ 大型テラス

特長

● 熱線遮断ポリカーボネート板


熱線遮断ポリカーボネート板は耐衝撃度が高く、採光性を保ちながらも遮熱効果を持つ素材です。

スクリーン

1 室内に入る日差しを軽減。省エネ効果を発揮します。

テラス屋根やバルコニー屋根に熱線遮断ポリカーボネート板を使うことで、熱線をしっかりブロックします。夏にかかせないエアコンなどの冷房効率を高め、室内を快適に保ちます。

冷房負荷率 (直射日光下を100%とした場合)

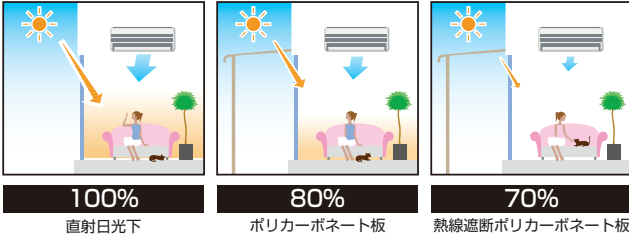


※テラス屋根：関東間/間口2間×奥行4尺・南面取付時
※表中の数字は、7～9月において、室内27℃を保つようにエアコンを使用した場合の解析値。
(製品の保証値ではありません)




2 パネルの汚れが目立ちにくい

屋根ふき材の片面にマット処理 (擦りガラス調) を施しているため、気になるパネルの汚れも目立ちにくいよう、配慮しています。

○ ポリカーボネート板



○ 熱線遮断ポリカーボネート板



	ポリカーボネート板			熱線遮断ポリカーボネート板		熱線遮断FRP板 (DR認定品)
	アースブルー	スモークブラウン	トーマイマット	アースブルー (マット)	クリアマット	アッシュグレイ
カラーイメージ						
見上げた場合						
見下ろした場合						
明るさ 可視光線 透過率	26%	28%	85%	16%	76%	29%
予測される 体感温度						
UV (紫外線) 透過率	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット	ほぼ0% ほぼ完全にカット
国土交通 大臣 認定番号	DW-0065	DW-0082	DW-9054		DW-0082	DR-9027

● 耐風圧性能

□ の地域でご使用になれます。

(注1) 本ページの風速地図は、当社の基準による風速表示に対応する地域を色分けしたものです。


(注2) 気象庁発表の風速が38m/秒以下でも設置条件や設置場所により実風速がそれ以上になることがあります。その場合は破損する可能性がありますのでご了承ください。



● 積雪地域

日本全国の年最深積雪
(1981年～2010年の平均値)

参照：メッシュ平均値2010 最深積雪(年)
Maximum depth of snow cover / Annual
出典：気象庁ホームページ

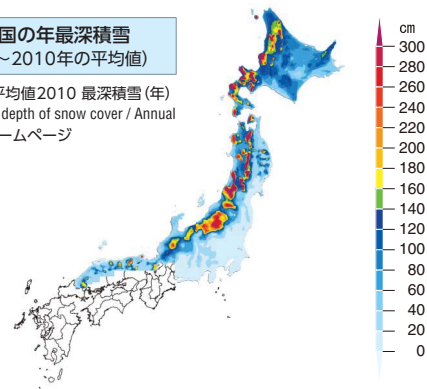

暮らしを豊かにするさまざまなご提案例

● 車庫・ファサード提案

○壁付タイプ ・狭小敷地（縦列駐車）の車庫とアプローチ一体提案



8mまで延長可能

● 庭まわり提案

○壁付タイプ ・大きな間口のデッキ空間に最適
・大型ながら軽快なデザインを実現



○独立タイプ ・住宅の外壁に穴を開けずに設置が可能
・延長梁により室内からの眺望も確保



外壁と屋根後枠の間に100mmの隙間があります。上部に庇を取付ける等に対応してください。

梁を延長することにより既設のデッキを避けて施工が可能

特長

● 屋根ふき材の音鳴りに配慮

母屋に緩衝材を取付けることで、屋根ふき材のバタつき音を軽減します。



緩衝材


● 雨仕舞いに配慮

端部から雨樋までの寸法が短いため、水勾配による枠内の水溜りの心配がありません。



● 大容量の雨樋を採用

非常に激しい雨でもあふれない大容量の雨樋!

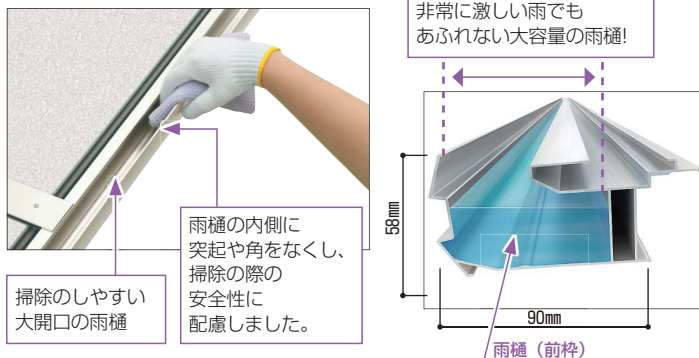


雨樋の内側に突起や角をなくし、掃除の際の安全性に配慮しました。

掃除のしやすい大開口の雨樋

雨樋（前枠）



雨樋上部 ゴミ出しエルボ



雨樋下部 エルボ

雨や風で樋に詰まった葉なども簡単に取除けるように、雨樋部には枯葉よけネット（▶P.207）、たて樋上部には、ゴミ出しエルボを採用しています。また、雨樋下部は排水処理のしやすいエルボ付きです。

ハンドレール・ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・階段

テラス屋根・バルコニー屋根

サザンテラス

テラス屋根
ヴェクター

軽体式バルコニー屋根
ヴェクター

アネーロ屋根
ヴェクター

BC-X型専用屋根
ヴェクター

持ち出し屋根
ヴェクター

テラス裏リッドデッキ
ヴェクター

特殊納まり
ヴェクター

テラス屋根
規格型(6TC)

BC-X型専用屋根
規格型(2TC-6)

テラス裏バルコニー
隠蔽目隠しパネル

リレーリア
テラス屋根

夕涼み空間
網戸テラス

エフルージュ
ZERO

エフルージュ
大型テラス

アウトールーフ


リウッドデッキ

テラス裏バルコニー
観物干しセット

YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川

2015年12月よりリニューアルのため休館いたします(2016年春開館予定)。

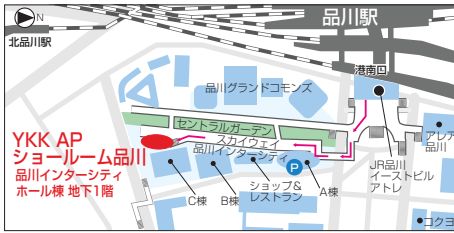

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階




■ショールーム新宿



所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-5302-1434



■ショールーム横浜

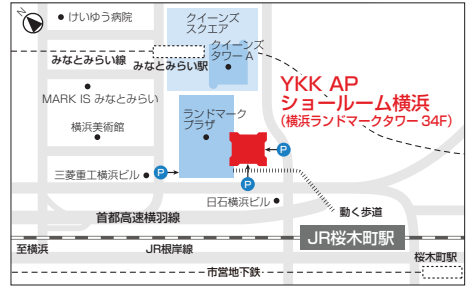

所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー 34F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.045-228-3580



2015年11月28日オープン

■ショールーム静岡



所在地:静岡県静岡市駿河区曲金7-1-6
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.0120-75-0202



■ショールーム大阪



所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビル
ビルオフィスタワー 20F (阪急百貨店のビル)
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.06-6363-4334



■ショールーム広島



所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.082-505-2020



■ショールーム福岡



所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.092-292-3452



営業のご案内(全館共通)

開館時間:
10:00~17:00
休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

他にも札幌・仙台・新潟・長岡・富山・金沢・福井・長野・名古屋・那覇に中小規模の展示場があります。
詳しくはYKK APのホームページをご覧ください。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのごお願い

【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のごお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月~土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様
☎0120-72-4134

■一般のお客様
☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

ウェブサイト www.ykkap.co.jp/

(NO)XAAAA H16-300-1

