
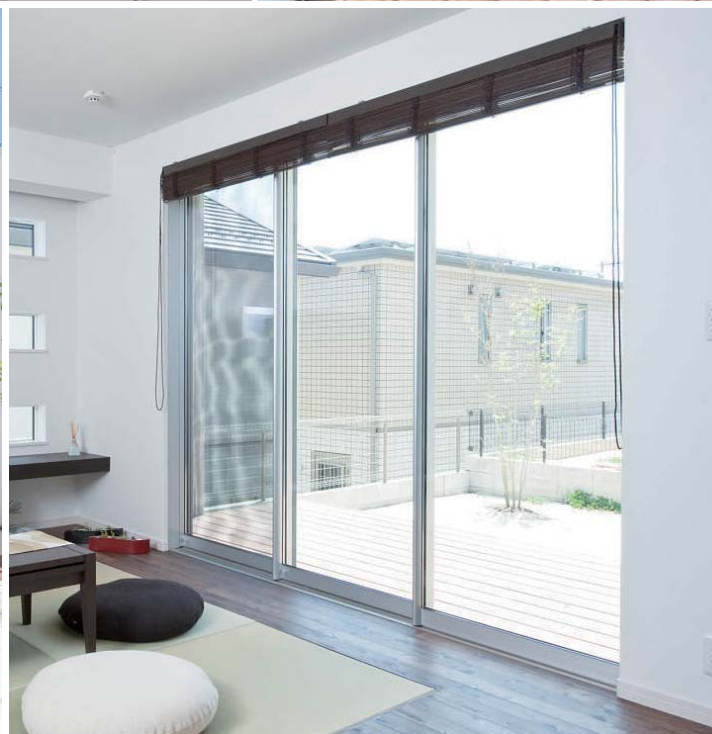


大開口テラス戸

ワイドオープン／ワイドスライディング

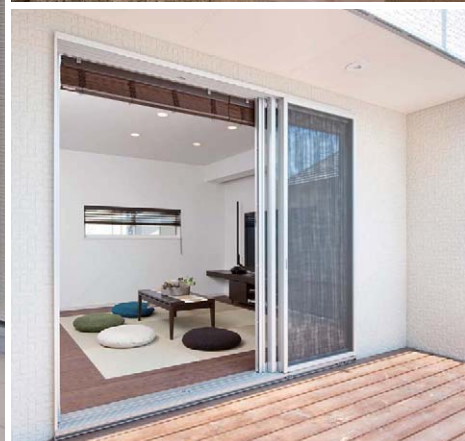

眺めが、広がる。
暮らしが、変わる。

大開口テラス戸

ワイドオープン／ワイドスライディング

開口部いっぱいに広がるオープンエア——。

暮らしのメインステージである内空間と自然がそよぐ外空間をつなげることで
まるで想像もしなかった大空間が生まれました。

障子を両端にたたむことで開放感ある広がりを感じさせる「ワイドオープン」と、
スライド式収納で、大きな開口部を実現した「ワイドスライディング」。

風や光に包まれた快適で夢のある暮らしが今、はじまります。






施工例

- ワイドオープン P.2
- ワイドスライディング／全開放引込み窓 ... P.4
- ／三枚連動片引き窓 ... P.6

商品紹介

- ワイドオープン P.8
- ワイドスライディング／全開放引込み窓 ... P.10
- ／三枚連動片引き窓 ... P.12

商品特長

商品名	ワイドオープン	ワイドスライディング／全開放引込み窓	ワイドスライディング／三枚連動片引き窓
開閉形式	 【開閉方法】折りたたみ	 【開閉方法】スライド	 【開閉方法】スライド
ポイント	障子の収納部が不要。壁面を有効に活用できます。	3種類の中で最大の有効開口	豊富なサイズバリエーション
有効開口	2,157 mm※	2,357.6 mm※	1,469.2 mm※
商品色	<ul style="list-style-type: none"> ●内外同色・内外別色 外観 B1: ブラウン B7: ホムテラック H2: フラチナステーン S1: エスフォルター YW: ホワイト ●内外別色 内観 E2: 木目クリア E3: 木目ナチュラル CF: キャメル CM: グラタン YW: ホワイト 	<ul style="list-style-type: none"> B1: ブラウン B7: ホムテラック H2: フラチナステーン S1: エスフォルター YW: ホワイト 	<ul style="list-style-type: none"> B1: ブラウン B7: ホムテラック H2: フラチナステーン S1: エスフォルター YW: ホワイト


※25620の場合



ワイドオープン



ワイドスライディング
三枚連動片引き窓



自然の光をインテリアに
「贅沢」な空間。



たとえば、ダイニングルームにワイドオープン窓を取付けると、
戸外のテラスはまるでオープンカフェのよう。
さわやかな自然の光が、自慢のメニューにも彩りを添えます。



ワイドオープンW9R 6枚建(W2,600×H2,200mm)
商品色:プラチナステン(内外同色) 価格:¥491,200

全開放サッシ
ワイドオープン P.8

障子を折りたたんで開閉します。
障子の収納スペースがない場所にも
使用できます。








ワイドスライディング全開放引込み窓収納引手仕様(W2,600×H2,230mm)
商品色:プラチナステン 価格:¥472,700

家族が集まる 「憩い」の空間。

開放感あふれる大開口の窓からは、季節ごとに美しい眺め。
自然の風や光が、おだやかに交錯する心地よいリビングは、
住まう人にも集う人にも、くつろぎとやすらぎを与えます。

ワイドスライディング 全開放引込み窓 P.10

全開にすると障子が
すべて袖壁の外側に引込まれ、
より大きな開放感が得られます。

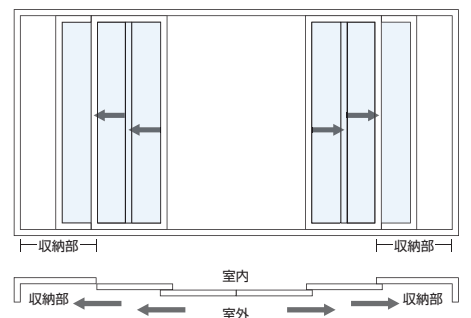



ワイドスライディング三枚連動片引き窓取納引仕様(W2,600×H2,000mm)
 商品色:プラチナステン 価格:¥231,000(断熱障子)/¥200,800(アルミ障子)
 ※右写真の商品色はカームブラック




住まいの内と外がひとつに 「繋がる」空間。

窓の開口部を最大にして、室内と中庭をひと続きに。
 そこは、気持ちのよいオープンスペース。
 自然の大きさをたっぷりと取り入れたすがすがしい空間は、
 パーティに団らんにと、オールラウンドに活躍します。

ワイドスライディング 三枚連動片引き窓 P.12


3枚障子で2枚の障子が動きます。
 同サイズの引違い窓と比べ
 開口部が広くとれます。





全開放サッシ ワイドオープン (折りたたみ窓)

[外観]

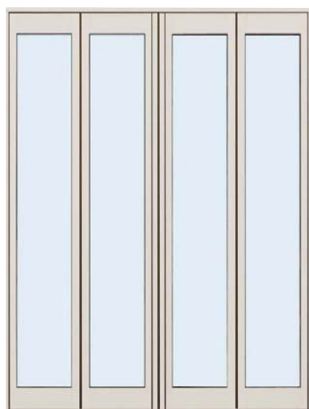

W6R 4枚建(W1,690×H2,230mm)
 〈価格〉内外同色 ¥347,500
 内外別色 ¥382,300
 ワイドオープン用シャッター リモコン電動
 〈価格〉スチールタイプ ¥155,900
 スリットタイプ ¥269,800



W9R 6枚建(W2,600×H2,230mm)
 〈価格〉内外同色 ¥491,200
 内外別色 ¥540,300
 ワイドオープン用シャッター リモコン電動
 〈価格〉スチールタイプ ¥190,200
 スリットタイプ ¥300,300

[特長]

ハンドル



〈解錠〉

- ①ボタンを押しながらハンドルを上げ、水平状態にします。
- ②上げきった状態でボタンを離すとハンドルが固定されます。
- ③この状態で外に押出すと障子が開きます。

〈施錠〉

- ①ハンドルを水平状態にして手前に引き、障子を完全に閉まった状態にします。
- ②この状態でハンドルを下げるとグレモン錠が施錠されます。

セーフティストッパー

急激な障子の開閉による予期せぬ事故を未然に防ぐため、開閉途中(半開時)と全開時の2カ所で、障子が自動的にストップします。



〈2枚建の場合〉

ツマミを「解除」の位置まで下げるとセーフティストッパーは解除されます。

〈4枚建、6枚建の場合〉

全閉時ツマミを「固定」の位置まで上げるとグレモン錠とあわせて2重ロックとしてお使いいただけます。

[オプション]

横引き収納網戸 フラットタイプ XMA

スライドレール(収納式)とブリーツ加工を施した折りたたみ式ネットで、使用しない時はすっきり収納できます。

可動枠はマグネットで固定します。

(注)木目クリア、木目ナチュラル、キャメル、ダークブラウンは木目柄のない単色塗装となります。



〈ネット端部〉
ネット上下端部に外れ防止のフックを追加しました。

外部ハンドル

握りやすい形状の外部ハンドルをオプションでご用意しました。



シャッターを取付けた場合、「ワイドオープン」本体に外部ハンドル(オプション)は取付けできません。

内外同色			
商品色	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
	S1 ヒュアシルバー	YW ホワイト	

内外別色(下記「ご注意」参照)							
外観色	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	内観色	E2 木目クリア	E3 木目ナチュラル	CF キャメル
	S1 ヒュアシルバー	YW ホワイト		CM	ダークブラウン	YW	ホワイト

[規格サイズ] 単位:mm ●: 専用電動シャッターの設定があります。

在来

呼称	サッシW					
	119	165	256	256	347	
呼称	有効開口W					
	サッシH	953.5	1,247	2,157	1,938	2,848
18	1,830	2枚建●	4枚建●	4枚建●	6枚建●	
20	2,030	2枚建●	4枚建●	4枚建●	6枚建●	6枚建●
22	2,230	2枚建●	4枚建●	4枚建●	6枚建●	6枚建●

2×4

呼称	サッシW			
	114	160	243	
呼称	有効開口W			
	サッシH	903.5	1,197	2,027
18	1,845	2枚建	4枚建●	4枚建●
20	2,045	2枚建	4枚建●	4枚建●
22	2,245	2枚建	4枚建●	4枚建●

※単純段差下枠仕様もご用意しています。

開閉パターン

2枚建	4枚建	6枚建
119	165	256
(R)△←	△↔△	△← →△
(L)→△		(R)△△← →△
		(L)△← →△△

※h20・22のみ

[仕様]

■ 基本性能

耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3 ※試験結果による(4mm+A12+6mm複層ガラス使用時)。
	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級2 ※試験結果による(3mm+A12+3mm複層ガラス使用時)。
断熱性	と:【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率(設計施工指針 別表第7に準拠)

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスのみ)		熱貫流率 W/(m ² ·K)
		日射取得型	日射遮蔽型	
(一重)金属製 熱遮断構造	Low-E複層(A10以上)	0.64	0.40	2.91
	Low-E複層(G8以上)	0.64	0.40	
	Low-E複層(A6以上A10未満)	0.64	0.40	3.49
	Low-E複層(G4以上G7未満)	0.64	0.40	
	複層(A10以上)	0.79		4.07
	複層(A6以上A10未満)			

※一部機種・サイズで上記性能に該当しない場合があります。

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

■ 納まり

枠見込み寸法	71mm(44mm+27mmかかり代)
有効開口幅	2枚建 W-281.5mm 4枚建 W-443mm 6枚建 W-662mm
ガラス溝幅	30mm
ガラスのみ込み	12mm

■ 材質

枠・障子:〈内外同色〉アルミ押出し型材(ウレタン注入)
〈内外別色〉アルミ押出し型材(ウレタン注入)、オレフィン系シート
グレモンハンドル:亜鉛ダイカスト、ポリアセタール樹脂
上・下戸車:ポリアセタール樹脂、ステンレス

■ 出荷形態

枠:ノックダウン 1包装
障子:2枚建 ガラス無組立完成品 1包装
4枚建 ガラス無組立完成品 2包装
6枚建 ガラス無組立完成品 3包装
※ガスケットは別売品
横引き収納網戸:ノックダウン

[ご注意]

- ・浴室など高温・多湿の場所には使用できません。
- ・プラットフォーム対応枠には別途、下枠アタッチメントが必要です。
- ・開き勝手は、2枚建の場合、外観から見て障子吊元側が勝手となります。6枚建の場合、外観から見て4枚連窓障子の吊元側が勝手となります。
- ・内外別色仕様の内観:ホワイト(YW)は木目のない単色シート貼りとなります。内・外観ともにホワイト(YW)の場合は内外同色仕様のみでの設定となります。

ワイドスライディング 全開放引込み窓

[外観]



W9尺 4枚建(W2,600×H2,430mm)
 〈価格〉 収納式引手 ¥497,400
 オーバルバーハンドル ¥509,400




W6尺 2枚建 右勝手(W1,690×H2,430mm)
 〈価格〉 収納式引手 ¥416,000
 オーバルバーハンドル ¥422,100
 全開放引込み窓用シャッター
 〈価格〉 スチールタイプ 手動 ¥230,700
 スチールタイプ リモコン電動 ¥305,700
 スリットタイプ ¥415,300


[特長]

すっきりシンプルなデザイン

視界を遮るものをできる限り取除いたシンプルなデザインです。

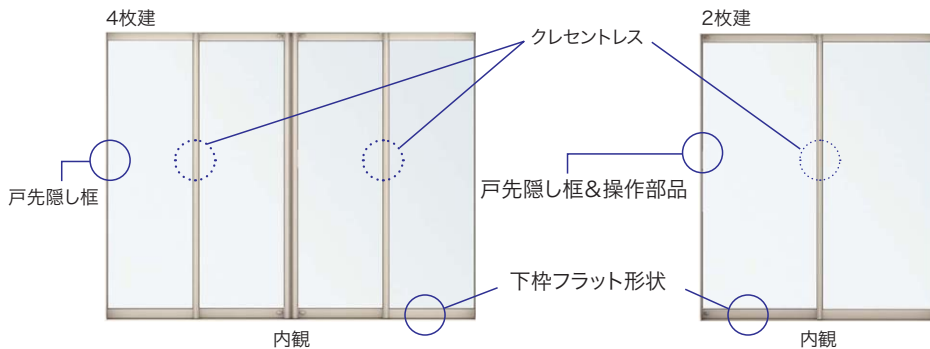


・W6尺 2枚建には、左右勝手があります。出入り開口部と障子収納部が左右どちらになるか、あらかじめご確認ください。



●下枠フラット形状

サッシ下枠の凹凸をなくして段差を解消。出入りする際につまづくことのないよう配慮しました。

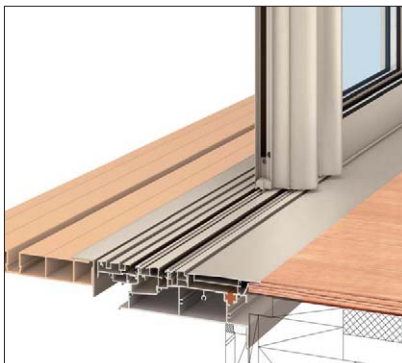

下枠アタッチメントカバーは簡単に取り外せ、レールの溝も容易に掃除できます。
 ※商品色にかかわらず、下枠にはキズが目立ちにくく、温度上昇の少ないプラチナステン(H2)色を採用しています。

●戸先隠し框&操作部品

戸先隠し框には、すっきりとした見た目にこだわった操作部品を装備。操作部品には「収納式引手」と「オーバルバーハンドル」をご用意しています。

収納式引手 (2枚建のみ)



戸先錠と引手が連動して動く構造です。施錠時には引手が収納され、解錠時にはせり出します。


オーバルバーハンドル



障子の開閉がよりいっそうラクになるバーハンドル。握りやすく、眺望を遮らないスリムなハンドルです。

内外同色			
商品色	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン
	S1 ビュアシルバー	YW ホワイト	

安全配慮



障子を全開する際に指はさみがかからないように引き残しをつくり、操作面の安全に配慮しました。

防犯



お願い

外出時や就寝時には、補助錠だけでなく戸先錠も掛けてください。補助錠は、戸先錠との併用により効果を発揮します。

●補助錠

防犯面に配慮して、補助錠を標準装備。見た目にもすっきりとしたデザインに仕上げました。



●戸先錠

戸先錠を採用することで、防犯面にもさらなる配慮を行っています。シフターを下げる と施錠されます。

[オプション]

スライド網戸 クリアネット

眺望性・通風性などを向上させた「クリアネット」を標準採用。開放的な空間づくりをお手伝いします。

[規格サイズ]

単位:mm ●: 専用シャッターの設定があります。

在来

	呼称	165	256
	サッシW	1,690	2,600
	有効開口W		
呼称	サッシH	1,559	2,357.6
20	2,030	2枚建●	4枚建
22	2,230	2枚建●	4枚建
24	2,430	2枚建●	4枚建

2×4

	呼称	160	243
	サッシW	1,640	2,470
	有効開口W		
呼称	サッシH	1,509	2,227.6
20	2,060	2枚建●	4枚建
22	2,260	2枚建●	4枚建
24	2,460	2枚建●	4枚建

※開口部の横に障子を収納するスペース(収納部納まり寸法)が必要になります。枠の組上がり寸法をご確認ください。

※2枚建には勝手があります。

[仕様]

■基本性能

耐風圧性: S-3

気密性: A-4

水密性: W-4

遮音性: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級 (外壁開口部) 等級3・等級2
※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。

断熱性と: 【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率 (設計施工指針 別表第7に準拠)

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスのみ)		熱貫流率 W/(m ² ·K)
		日射取得型	日射遮蔽型	
(一重) 金属製 熱遮断構造	Low-E複層(A10以上)	0.64	0.40	2.91
	Low-E複層(G8以上)	0.64	0.40	
	Low-E複層(A6以上A10未満)	0.64	0.40	3.49
	Low-E複層(G4以上G7未満)	0.64	0.40	
	複層(A10以上)			
	複層(A6以上A10未満)	0.79		4.07

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

■納まり

枠見込み寸法: 202mm

ガラス溝幅: 26mm

ガラスのみ込み: 12mm

■材質

枠・障子: アルミ押出し型材 (ウレタン注入)
樹脂押出し型材 (硬質塩化ビニル)

収納式引手: 亜鉛ダイカスト、ステンレス 他

オーバーハンドル: アルミ押出し型材 他

戸車: ポリアセタール、ステンレス

補助錠: ポリアミド樹脂、ポリアセタール

■出荷形態


ノックダウン 枠・障子別包装 ※ガスケットは別売品

網戸: 組立完成品


[ご注意]

- ・浴室など高温・多湿の場所にはご使用になれません。
- ・木造用の商品のため、ALC鉄骨造、RC造には取付けられません。
- ・開口部の横に障子を収納するスペース(収納部納まり寸法)が必要になります。枠の組上がり寸法をご確認ください。

W6尺2枚建

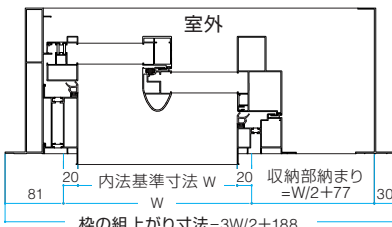

W9尺4枚建

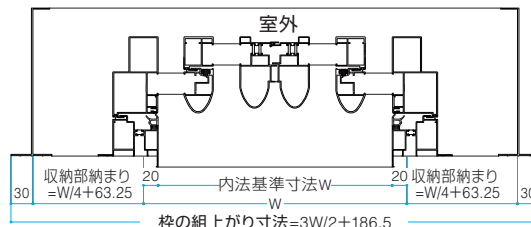

枠の組上がり寸法



単位:mm

障子	サイズ	枠の組上がり寸法	公式
2枚建	w160	2,648	$3W/2 + 188$
	w165	2,723	
4枚建	w243	3,891.5	$3W/2 + 186.5$
	w256	4,086.5	

- ・商品を取付けるための柱の割付と壁の配置を事前にご確認ください。
- ・収納部は外壁と同様の防水施工をしてください。
- ・収納部の外壁厚さは30mm~50mmにしてください。
- ・入隅に使用する場合、施工ができるスペースを確認してください。
- ・通風換気などで網戸を使用する際は、障子を全開にし、網戸を全閉にしてください。


- ・障子1枚当たりの重量は下記の制限を守ってください。
2枚建: 80kg 以下(障子重量算出公式)ガラス面積(mm²)×ガラス厚(mm)× $2.5 \times 10^{-6} + 8.9$
4枚建: 45kg 以下(障子重量算出公式)ガラス面積(mm²)×ガラス厚(mm)× $2.5 \times 10^{-6} + 7.8$
- ・商品色にかかわらず下枠はプラチナステン色となります。

- ・網戸を使用しないときには網戸を全開にして固定障子側に収納してください。この場合でも商品の構造上、閉めた障子と網戸の間にすき間が生じ、網戸の内側に虫が付着することがあります。

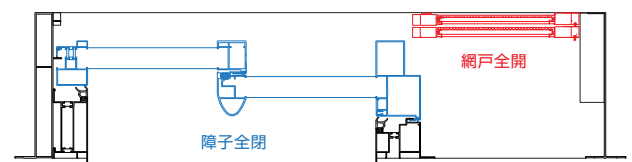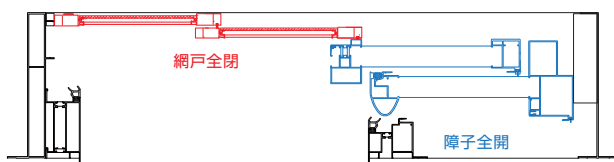

ワイドスライディング 三枚連動片引き窓

[外観]

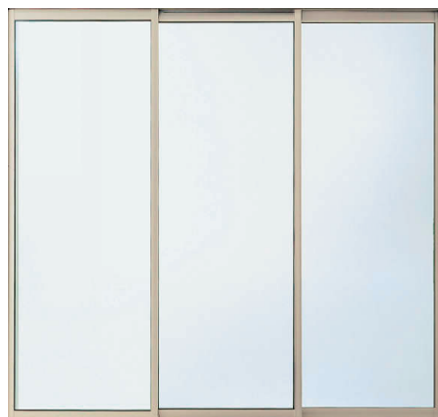

W9尺 3枚建 右勝手(W2,600×H2,430mm)


〈価格〉

断熱障子	収納式引手	¥262,600
	オーバルバーハンドル	¥268,600
アルミ障子	収納式引手	¥228,300
	オーバルバーハンドル	¥234,300
三枚連動片引き窓用シャッター	スチールタイプ 手動	¥154,900
	スチールタイプ リモコン電動	¥229,900
	スリットタイプ	¥337,700

[特長]

すっきりシンプルなデザイン

視界を遮るものをできる限り取除いたシンプルなデザインです。

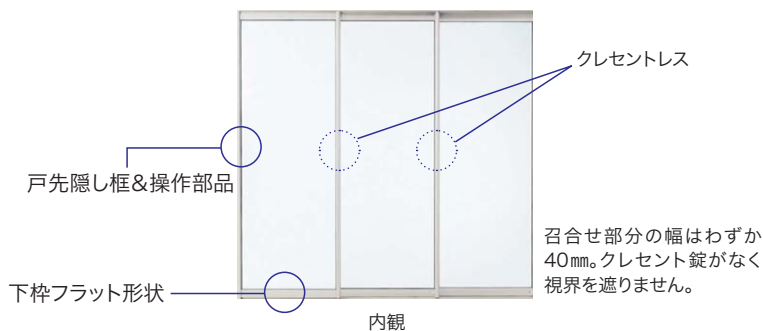

●下枠フラット形状

サッシ下枠の凹凸をなくして段差を解消。出入りする際につまずくことのないよう配慮しました。



下枠アタッチメントカバーは簡単に取り外せ、レールの溝も容易に掃除できます。

※商品色にかかわらず、下枠にはキズが目立ちにくく、温度上昇の少ないプラチナステン(H2)色を採用しています。



●戸先隠し框&操作部品

戸先隠し框には、すっきりとした見た目にこだわった操作部品を装備。操作部品には「収納引手」と「オーバルバーハンドル」をご用意しています。

収納式引手



戸先錠と引手が連動して動く構造です。施錠時には引手が収納され、解錠時にはせり出します。

オーバルバーハンドル



障子の開閉がよりいっそうラクになるバーハンドル。握りやすく、眺望を遮らないスリムなハンドルです。

内外同色			
商品色	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト	

連動開閉機構



障子連動部品を内蔵し、端の障子を開けると中央の障子も一緒にスライドします。簡単な操作で、大開口をスムーズに開け閉めできます（戸尻側障子は固定）。

防犯



●補助錠

防犯面に配慮して、補助錠を標準装備。見た目にもすっきりとしたデザインに仕上げました。

お願い
外出時や就寝時には、補助錠だけでなく戸先鎌錠も掛けてください。補助錠は、戸先鎌錠との併用により効果を発揮します。



●戸先鎌錠

戸先鎌錠を採用することで、防犯面にもさらなる配慮を行っています。シフターを下げると施錠されます。

[オプション]

スライド網戸 クリアネット

眺望性・通風性などを向上させた「クリアネット」を標準採用。開放的な空間づくりをお手伝いします。

[規格サイズ] 単位:mm

在来

	呼称	160	165	178	183	233	251	256	278	283
	サッシW	1,640	1,690	1,820	1,870	2,370	2,550	2,600	2,820	2,870
	有効開口W									
呼称	サッシH	829.2	862.5	949.2	982.5	1,315.9	1,435.9	1,469.2	1,615.9	1,649.2
20	2,030	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	2,230	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	2,430	●	●	●	●	●	●	●	●	●

2×4

	呼称	160	178	220	243	270
	サッシW	1,640	1,820	2,240	2,470	2,740
	有効開口W					
呼称	サッシH	829.2	949.2	1,229.2	1,382.5	1,562.5
20	2,060	●	●	●	●	●
22	2,260	●	●	●	●	●
24	2,460	●	●	●	●	●

※この商品には勝手があります。
※全サイズに専用シャッターの設定があります。

[仕様]

■基本性能

耐風圧性：S-3

気密性：A-4

水密性：W-4

断熱性と：〈断熱障子〉

日射熱取得率 【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率（設計施工指針 別表第7に準拠）

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率（ガラスのみ）		熱貫流率 W/(m ² ・K)
		日射取得型	日射遮蔽型	
(一重)金属製 熱遮断構造	Low-E複層(A10以上)	0.64	0.40	2.91
	Low-E複層(G8以上)	0.64	0.40	
	Low-E複層(A6以上A10未満)	0.64	0.40	3.49
	Low-E複層(G4以上G7未満)	0.64	0.40	
	複層(A10以上)			
	複層(A6以上A10未満)	0.79		4.07

〈アルミ障子〉

【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率（設計施工指針 別表第7に準拠）

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率（ガラスのみ）		熱貫流率 W/(m ² ・K)
		日射取得型	日射遮蔽型	
(一重)金属製	Low-E複層(A10以上)	0.64	0.40	3.49
	Low-E複層(G8以上)	0.64	0.40	
	Low-E複層(A5以上A10未満)	0.64	0.40	4.07
	Low-E複層(G4以上G7未満)	0.64	0.40	
	複層(A10以上)			
	複層(A4以上A10未満)	0.79		4.65

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

■納まり

枠見込み寸法：178mm(86mm+92mm かがり代)

ガラス溝幅：26mm

ガラスのみ込み：12mm

■材質

枠・障子：アルミ押出し形材（ウレタン注入）※アルミ障子は枠のみ

収納式引手：亜鉛ダイカスト、ステンレス 他

オーバーハンドル：アルミ押出し形材 他

戸車：ポリアセタール、ステンレス

補助錠：ポリアミド樹脂、ポリアセタール

■出荷形態

ノックダウン 枠・障子別包装 ※ガスケットは別売品

網戸：組立完成品

[ご注意]

- ・浴室など高温・多湿の場所にはご使用になれません。ご注意ください。
- ・商品色にかかわらず、下枠はプラチナステン色となります。
- ・外出時や就寝時には、補助錠だけでなく戸先鎌錠もかけてください。補助錠は、戸先鎌錠との併用により効果を発揮します。

YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、
祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日
あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-3472-1380



アクセスは
こちらから

■ショールーム新宿



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、
祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日
あり。

休館日、開館時間につきましては、
事前にご確認ください。


所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-5302-1434



アクセスは
こちらから



■ショールーム横浜 2014年9月18日オープン

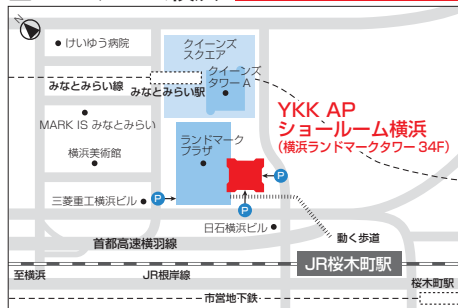

開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、
祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日
あり。

休館日、開館時間につきましては、
事前にご確認ください。

所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー 34F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.045-228-3580



アクセスは
こちらから



■ショールーム大阪



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、
祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日
あり。

休館日、開館時間につきましては、
事前にご確認ください。

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.06-6363-4334



アクセスは
こちらから



■ショールーム広島



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、
祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日
あり。

休館日、開館時間につきましては、
事前にご確認ください。

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.082-505-2020



アクセスは
こちらから



■ショールーム福岡



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、
祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日
あり。

休館日、開館時間につきましては、
事前にご確認ください。

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.092-292-3452



アクセスは
こちらから



販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社

- 表示内容は2015年6月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2015年6月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれておりません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「ワイドスライディング」、「クリアネット」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2015年6月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月~土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様

☎0120-72-4134

■一般のお客様

☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

